

# CHNT

## 产品合格证

型号: NBH8-40、NBH8-40H  
名称: 家用断路器

产品经检验合格,符合标准  
GB10963.1,准予出厂。

检验员:

XX  
检 12

检验日期: 见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司  
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD

## MCB

使用说明书

### NBH8-40、NBH8-40H

NBH8-40家用断路器适用于交流50Hz,额定电压230V,额定电流至40A的线路中起过载和短路保护作用。

技术参数:

-符合标准: GB 10963.1、IEC 60898-1

-额定电压: 230V AC

-极数: 1P+N

-污染等级: 2级

-防护等级: IP20

-安装类别: II、III级

-周围空气温度: -5℃ +40℃, 平均不超过35℃

## 安全警示

- 1、产品安装时,不应带电操作,以防触电;
- 2、不可用火线对地短路或零线、火线相碰的办法来试验产品性能;
- 3、安装时,接线螺钉应拧紧,导线不易松动和拔出,导线截面积按照导线截面积要求选取;
- 4、严禁湿手操作断路器,否则可能发生电击;
- 5、断路器的保护特性由制造商整定,不允许随意拆开或调节断路器。
- 6、本产品不能对人身触电及设备漏电起保护作用。


## 安装

- 安装前先检查断路器标志与所使用的正常工作条件是否相符;
- 通电前,先人工操作几次断路器,其机构动作应灵活、可靠、无阻滞现象;


## 维护

- 断路器在分断过载或短路电流后,应先排除故障,再恢复合闸;
- 断路器在使用或贮存、运输过程中,均不得跌落和受雨水侵袭。


## 外形尺寸

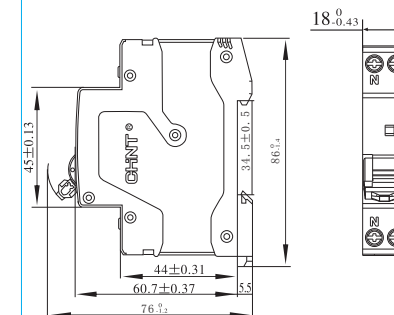

## 安装示意图




TH35-7.5 型钢安装轨




## 接线示意图


适用10mm<sup>2</sup>以下导线连接,按照下表选取导线截面积。




额定电流 In(A)	导线截面积 (mm <sup>2</sup> )
1~6	1.0
10	1.5
16、20	2.5
25	4
32	6
40	10



## 拆卸示意图

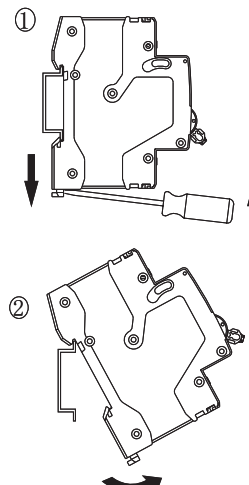

## 状态指示

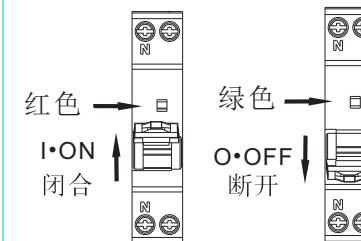

CHNT

浙江正泰电器股份有限公司

地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编:325603

电话:0577-62877777 传真:0577-62875888

http://www.chint.net E-mail:chint@chint.com

打假投诉:0577-62789987

客服热线:800-8577777 400-8177777