

设计		标准化	
校对		审定	

CHINT

产品合格证

型号: OVT-X1
名称: 过压脱扣器


产品经检验合格, 准予出厂。

检验员: XX
检验日期: 见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD

拼装示意图

1、将脱扣器与断路器拼装;

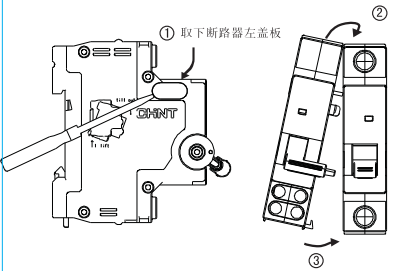

2、将拼装好的产品装入TH35-7.5型安装导轨。

过压脱扣器 使用说明书

OVT-X1过压脱扣器(以下简称脱扣器)是与NXB-63系列、NXB-40系列断路器配套的附件,当脱扣器端电压升高至过电压保护范围时,脱扣器带动断路器自动分断,从而实现线路的过电压保护。

技术参数:

-额定电压Ue: 230V~ 50Hz

-额定绝缘电压Ui: 500V

-过电压动作值Uo: 280V±14V


-防护等级: IP20

-安装类别: II、III级

-周围空气温度: -5℃ +40℃, 平均不超过35℃

接线示意图

建议选用1.0mm²铜导线连接,铜导线剥线长度为9mm。

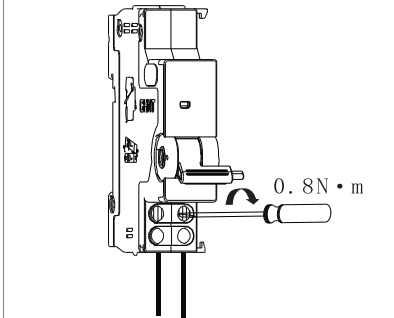

安全警示

-安装时,不应带电操作,以防触电;

-严禁湿手操作,以防发生电击。


安装使用

-安装前先检查脱扣器在不带电情况下应能合闸,并检查实际使用场合是否符合脱扣器的技术参数和安装条件。


-拼装前取下断路器的盖板,按拼装示意图方法与断路器拼装。

-过压脱扣器是一种附件产品,与断路器拼装后才能发挥其作用。但与一个断路器拼装的附件产品一般不超过3个。当有多种附件产品时,应先拼装过压脱扣器再拼装辅助触头产品。


拆卸示意图

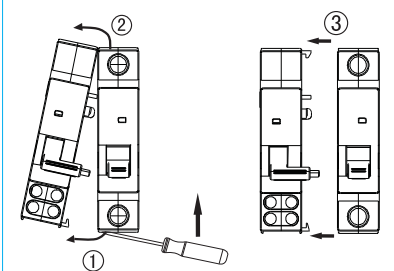

外形尺寸

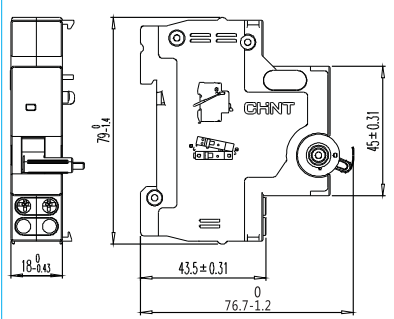

状态指示

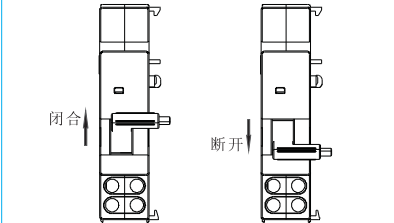

CHINT
浙江正泰电器股份有限公司
地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
邮编: 325603
电话: 0577-62877777 传真: 0577-62875888
http://www.chint.net E-mail: chint@chint.com
打假投诉: 0577-62789987
客服热线: 800-8577777 400-8177777