



CHINT 正泰

让电尽其所能

建筑行业 产品解决方案

Construction branch product solutions

电气全产业链系统解决方案集成提供商



计量箱



低压开关柜



配电箱

浙江销售办事处

电话：0577-62877777
传真：0577-62877220
地址：浙江省乐清市柳市镇车站路瑞东
工业区正泰物流中心2楼
邮编：325603

江苏销售办事处

电话：025-84653377
传真：025-84653309
地址：江苏省南京市建邺区河西大街66号徐
矿明星商务中心11楼北
邮编：210000

北京销售办事处

电话：010-56763700
传真：010-56763722
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部
基地八区五号楼
邮编：100070

西北销售办事处

电话：029-83279550
传真：029-86113877-8012
地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城九
路海博广场A座2007室
邮编：710017

山东销售办事处

电话：0531-86268703
传真：0531-86268700
地址：山东省济南市市中区二环南路2666号
鲁能国际中心2403室
邮编：250000

广西销售办事处

电话：0771-4858817
传真：0771-4858827
地址：广西南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场
甲二栋2018号
邮编：530021

广东销售办事处

电话：020-38489277
传真：020-38489257
地址：广东省广州市番禺区沙头街禺山西
路329号海伦堡创意园4座1栋
1204-1206室
邮编：511400

四川销售办事处

电话：028-85121777
传真：028-85266015
地址：四川省成都市武侯区航空路6号丰德
国际广场B1座3A层
邮编：610000

湖北销售办事处

电话：027-85752777
传真：027-85753777
地址：湖北省武汉市江汉区后襄河北路59号海马公
园1栋1201-1205室
邮编：430022

河南销售办事处

电话：0371-60956799
传真：0371-60956789
地址：河南省郑州市花园路144号信息大厦
1707室
邮编：450000

辽宁销售办事处

电话：024-22813877
传真：024-22812283
地址：辽宁省沈阳市和平区南京南街197号（长白
地区）汇锦金融中心801室
邮编：110003

黑龙江销售办事处

电话：0451-84675757
传真：0451-84675522
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴大道万达写字
楼B1栋2310室
邮编：150000

上海销售办事处

电话：021-67777777-88606
传真：021-67777777-88620
地址：上海市松江区思贤路3857号
邮编：201616

湖南销售办事处

电话：0731-82258277
传真：0731-89703913
地址：湖南省长沙市万家丽中路一段176号旺德府
国际大厦1406-1407室
邮编：410000

云南销售办事处

电话：0851-85773877
传真：0851-84792577
地址：贵州省贵阳市观山湖区黔桂国际商务中心1504号
邮编：550081

新疆销售办事处

电话：0991-3660557
传真：0991-3660557
地址：新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场
A座7G室
邮编：830000

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
邮编：325603
电话：0577-62877777
传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问：Http://www.chint.net

欢迎咨询：E-mail: chint@chint.com



欢迎关注正泰微博公众号



正泰数字化样本





CONTENTS 目录

公司简介	01
行业概述	05
解决方案	09
成功案例	17
产品概览	21

正泰“一云两网”战略



选择正泰的六大理由



品牌实力出众

正泰创建于1984年，浙江正泰电器股份有限公司是正泰集团核心控股公司，公司于2010年在上海证券交易所成功上市，成为中国第一家以低压电器为主业的A股上市公司。现在，正泰已经成为全球知名的智慧能源解决方案提供商，值得您信赖。



品质全球认同

正泰电器产品获得中国CCC强制认证以及美国UL、欧盟CE、德国VDE、TüV、俄罗斯EAC、荷兰KEMA、澳大利亚RCM、南非RCC等一系列国际产品认证，产品畅销世界140多个国家和地区，并已进入欧洲、亚洲、中东和非洲等国际主配套市场。



品质服务承诺

产品与服务相关的任何疑问，均可拨打服务热线4008177777，产品质保期内由正泰负责免费维修或退换，质保期届满至三年以内可负责维修并收取工本费，对工程配套的产品安排专人提供现场技术支持。常规产品三日内交付，特殊产品按约定时间交付，并可根据顾客需求提供个性化服务。



产品种类齐全

正泰专业从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器和电力电子等100多个系列、10000多种规格的低压电器产品的研发、生产和销售。在需求升级的时代背景下，正泰进入了产品由中低档向中高档扩展，市场由国内向全球扩展，价值链由提供单体产品向提供系统解决方案扩展的新阶段，为行业提供更具针对性的电气解决方案。



研发实力雄厚

正泰年均正常研发投入占销售额4-12%，获得各种专利授权4000余项。正泰电器技术研究院从事智能电网配电系统用户端关键技术研究、智能低压配电系统新技术与新产品研究、用于新能源技术的电器元件和配套产品研发及第四代智能化、小型化、高可靠、节能与环保的电器产品研发，为正泰处于行业技术前沿提供研发保障。



全产业链优势

依托正泰集团的雄厚实力，正泰产业覆盖“发、输、变、配、用”电力设备全产业链，并布局城市轨道交通、能源装备制造业、储能新材料、能源互联网、投融资平台与企业孵化园等领域，选择全产业链品牌，发挥产品集成优势，协同作用更好、性能更优。

正泰云

正泰云是智慧科技与数据应用的载体，连接企业内部制造与经营管理数据，实现企业对内与对外的数字化应用与服务。

正泰能源物联网

正泰能源物联网是以用户为中心的多能互补的智慧能源体系，为政府、工商业及终端用户提供一揽子能源解决方案。

正泰工业物联网

正泰工业物联网是以企业数字化转型为核心的智能制造体系，构建形成灵活、高效、智慧的工业体系。


全球化布局

3 大全球研发中心：
欧洲、北美、亚太

6 大全球营销区域：
亚太区、西亚非洲区、欧洲区、
拉丁美洲区、北美洲区、中国区

13 大制造基地：
中国（温州、上海、杭州、嘉兴、咸阳、酒泉、济南）、泰国、
埃及、新加坡、越南、马来西亚、阿尔及利亚（生产线）

16 个中国区营销办事处
32 个国际物流中心

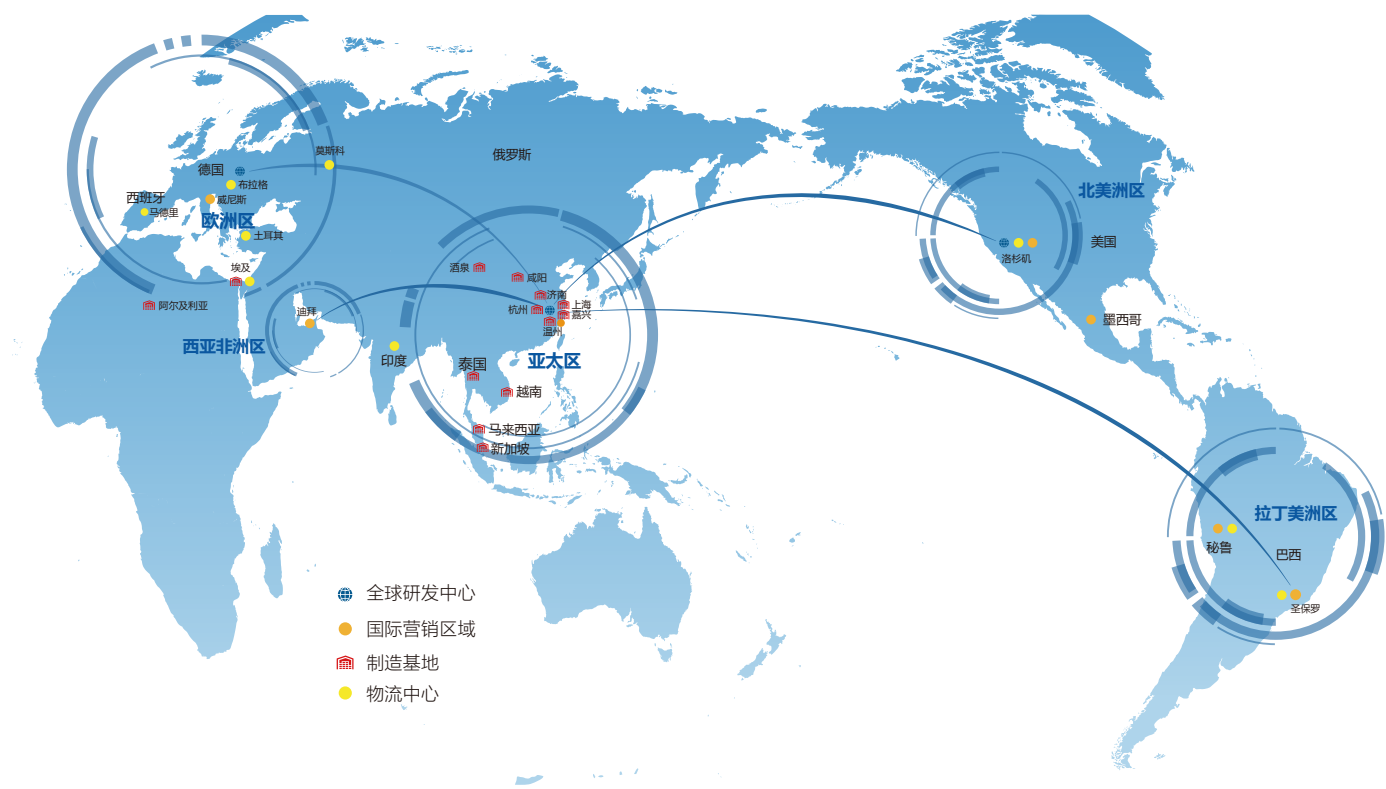

以标准引领行业发展

- 全国电气安全标准化技术委员会委员(SAC/TC25)
- 全国低压电器标准化技术委员会副主任委员 (SAC/TC189)
- 全国低压电器标准化技术委员会家用断路器和类似设备分技术委员 (SAC/TC189/SC1)
- 全国低压设备绝缘配合标准化技术委员会委员(SAC/TC417)
- 全国熔断器标准化技术委员会委员(SAC/TC340)
- 全国熔断器标准化技术委员会低压熔断器分技术委员会委员 (SAC/TC340/SC2)
- 2013年度获得了全国电气安全标委会先进委员单位的称号
- 2015年底获得中国电器工业协会颁发的标准化良好行为示范企业





正泰与地产行业

■ 最全产品线：

正泰产品涵盖房地产业每一环节用电所需的各系列产品。
可为小区变电站、配电房、公共配电系统、楼宇配电系统、家居电气系统提供全方位的配电和自动化解决方案，有效保障用户用电的安全稳定运行。
产品涵盖万能式断路器、塑壳断路器、小型断路器、终端箱、仪器仪表、开关插座、换气扇、门铃等。

■ 丰富的经验：

正泰产品广泛应用于各类大型重点工程项目、商业建筑、民用住宅、保障性住房等，先后与恒大、万达、碧桂园、保利、金地、远洋、复地等房地产开发商，以及中国建筑、中铁建设、中国广厦等房地产建筑商建立了战略合作关系。

■ 权威认可：

正泰电器是国内唯一一家被命名为“国家住宅产业化基地”的民族电气企业。
正泰电器产品是中国建设部首批住宅建设推荐产品、国家康居示范工程选用部品与产品。
列入“全国家居建材品牌影响力TOP榜单”。

■ 精英团队服务：

正泰电器拥有一支专职服务于房地产业的销售队伍和技术支持团队，为客户提供便捷、完整、灵活以及定制产品等个性化服务，忠实履行承诺，以满足房地产行业客户在电气工程及过程控制领域的电气需求。

CHINT 正泰
恒久不变的品牌理念




- 正泰是中国工业电气领域公认的领先品牌
- 正泰经营理念是“为顾客创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任”
- 正泰恒久不变的品牌精神是“让电尽其所能”
- 正泰产业涉及新能源、输配电设备、低压电器、工业自动化、仪器仪表、建筑电器、汽车电器等领域



正泰建筑配电定制解决方案：


- 使业主、住户用电更安全
- 智能化用电体验
- 灵活的配置方案，满足不同家居需求
- 靓丽的外观设计，让家居更出彩

影响人居环境的决定性因素：

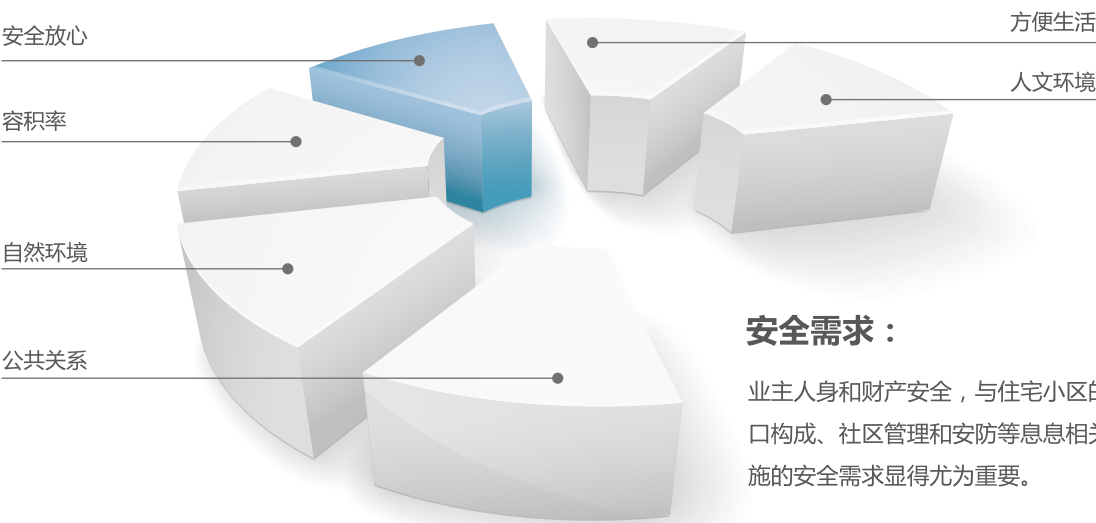

安全需求：

业主人身和财产安全，与住宅小区的用电设施、治安环境、人口构成、社区管理和安防等息息相关。因此，业主对于用电设施的安全需求显得尤为重要。

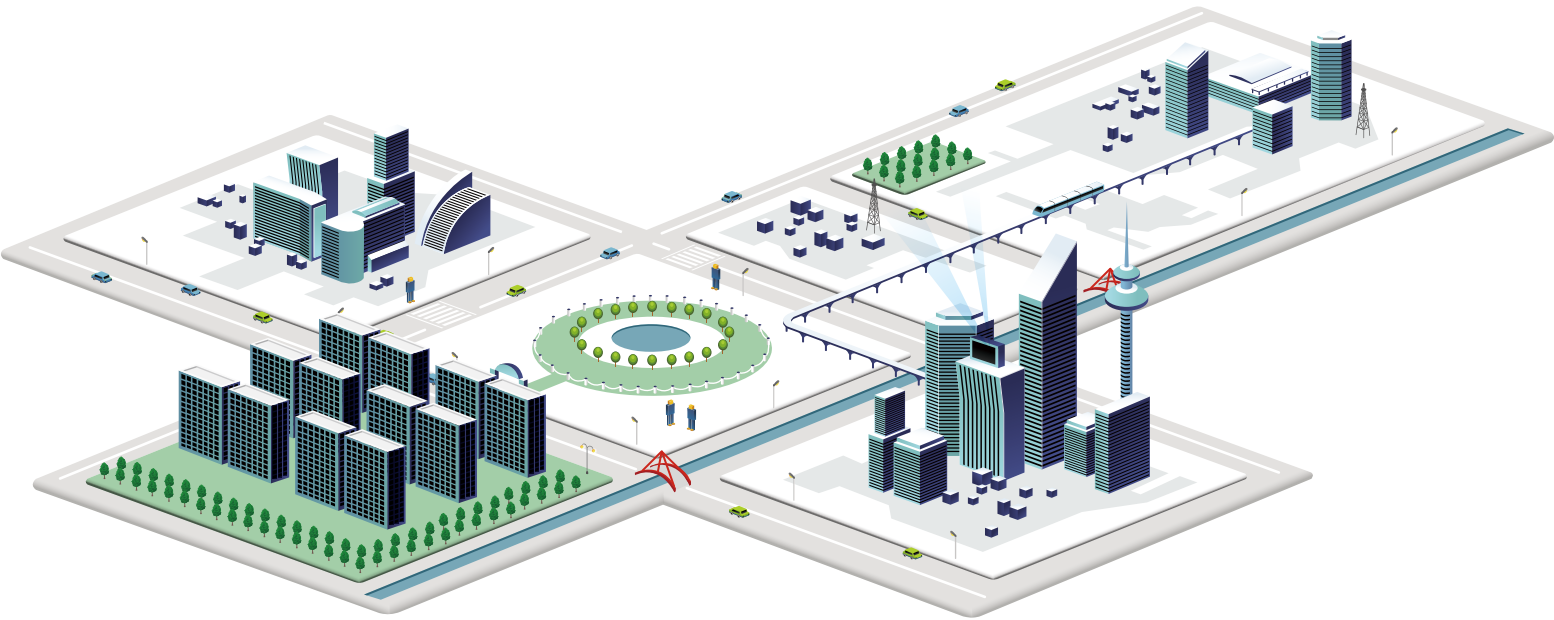

正泰建筑配电定制解决方案

正泰始终关注中国住宅能耗需求，积极参与共建，提供优质，完善的配套产品和系统解决方案，实现住宅用电的更安全高效。

30多年来，正泰产品已经被大量用在世界地标性建筑上，伦敦奥运会场馆、巴西国家气象局、中央电视台、广州国际会展中心、上海世博会场馆等。



上海世博会场馆



广州国际会展中心




伦敦奥运会场馆



中央电视台

限流保护

有效保障线路安全

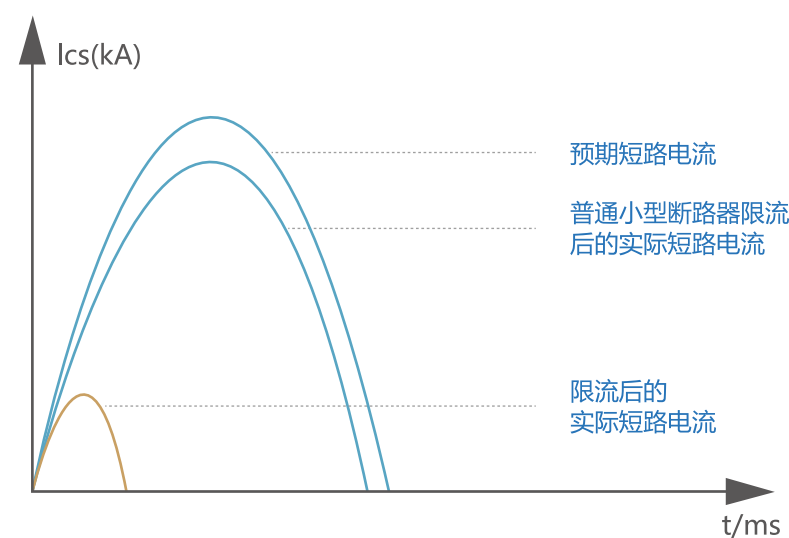

产品技术领先、安全可靠

- 小型断路器储能机构设计专利
- 自愈式过欠压保护装置采用先进自动合闸机构，同时具有断路器保护功能，产品分断能力达到6kA
- 过欠压保护，保障家用电器安全
- 快速导轨安装专利设计，使用便捷
- 使用环境温度-35~+70°C
- 10mA剩余电流动作精确保护



10mA
剩余电流动作
精确保护




-35~+70°C
使用环境温度



≥5mm
触头开距



- 提供安全、可靠、节能的配电系统
- 保证动力设备顺畅，安全运行
- 高品质的产品确保人身及财产安全

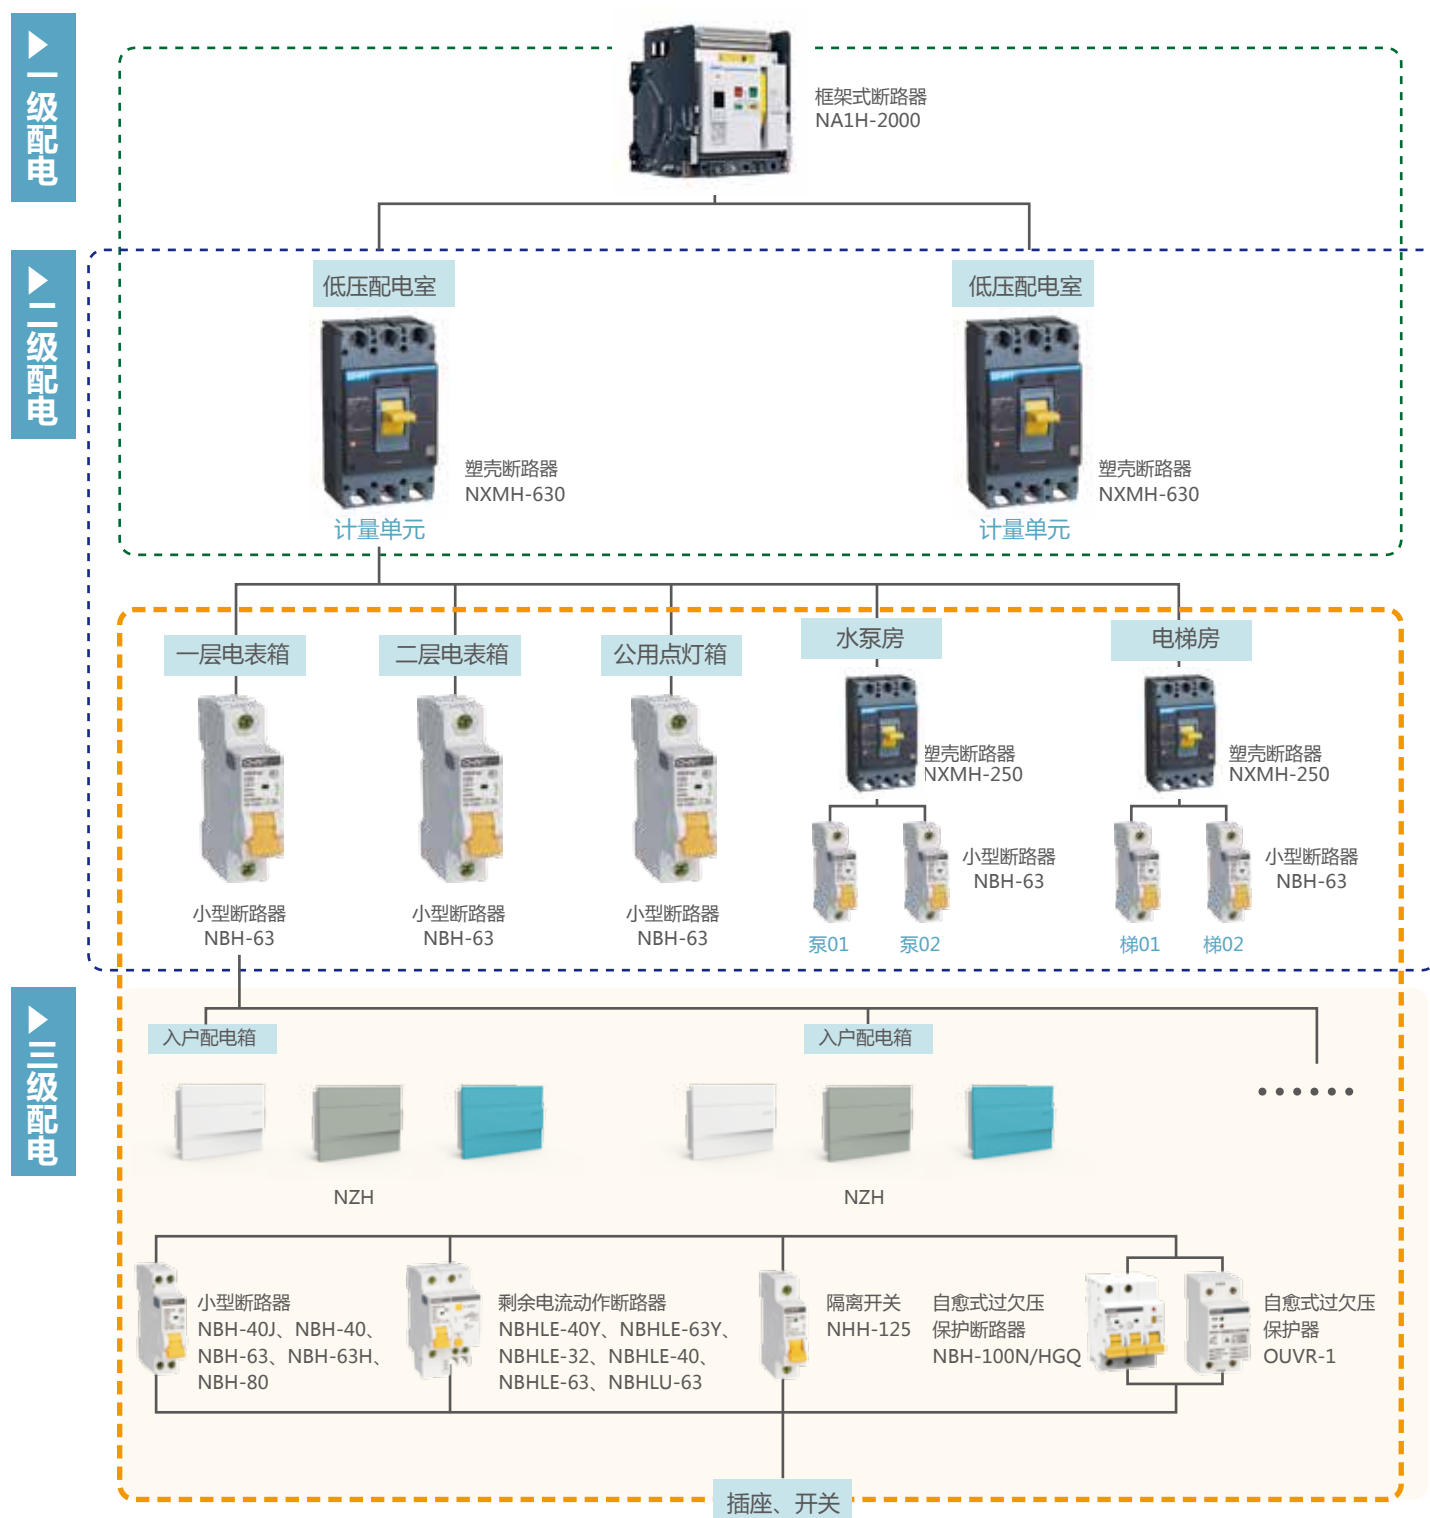

低压配电室	楼层、公共配电室
框架断路器（NA1H,NA8）	塑壳断路器（NXMH、NXMHLE）
塑壳断路器（NXMH、NXMSH、NXMHLE）	小型断路器及其他（NBH-125、NBH-63、NBHLE-63）
双电源自动转换开关（NXZ,NXZM,NXZHM,NXZB,NXZHB）	双电源自动转换开关（NXZ,NXZM,NXZHM,NXZB,NXZHB）
满足供电部门供配电要求，并提供常规供电，应急供电等状态下的供电连续性、安全性、可靠性	在低压配电系统中起着承上启下的作用，负责把低压配电室电源分配到建筑物的各用电场所，满足各类电器设备的不同电气需求



消防中心配电	终端配电系统
双电源自动转换开关（NXZ,NXZM,NXZHM,NXZB,NXZHB）	终端配电箱（NZH）
交流接触器（NC7、NC1）	小型断路器（NBH-40J、NBH-40、NBH-63、NBH-63H、NBH-80、NBH-125）
热继电器（NR2、NR8）	剩余电流动作断路器（NBHLE-40Y、NBHLE-63Y、NBHLE-32、NBHLE-40、NBHLE-63、NBHLU-63）
电动机启动器（NS2）	隔离开关（NHH-125）
塑壳断路器（NXMH）	自愈式过欠压保护断路器（NBH-100N/HGQ） 自愈式过欠压保护器（OUVR-1）
小型断路器（NBH-125、NBH-63、NBH-63H）	电涌保护器NUH-40B
提供常规供电，应急供电等状态下的供电连续性、安全性、可靠性	通过隔离保护、过载保护、短路保护、剩余电流保护、过欠压保护等多种方式，实现安全，可靠的家居用电

建筑配电定制解决方案

— 终端配电系统

应用推荐

家居入户配电

客户关注

- 要求产品安全可靠，保障家居用电设备及人身安全
- 要求元器件具有可靠的机械及电气寿命，耐用度高
- 要求符合家居审美


方案概述


永远把安全作为人居环境的第一考量要素，
是正泰品牌对人文关怀的最集中体现



建筑配电定制系列产品

- **安全耐用 可靠保障**：● 新增智能保护功能，保障家居用电安全；● 长寿命，更耐用；
- **美学典范 出色家居**：● 全系列温暖橘色，让家居更出彩；● 外箱三色可选；
- **一站定制 丰富产品**：● 一站式解决方案，选型便捷；● 完整规格，满足不同需求；
- **专业团队 全程服务**：● 优秀服务，快速响应。


**智能保护
安全可靠**

**全新外观体验
行业定制色彩**

**多色可选
成就品味家居**

户型推荐方案 90—160m²

终端箱规格：NZH
安装方式：暗装
回路数：15回路
进线总开关：
NBH-100N/HGQ 1P+N C 80A

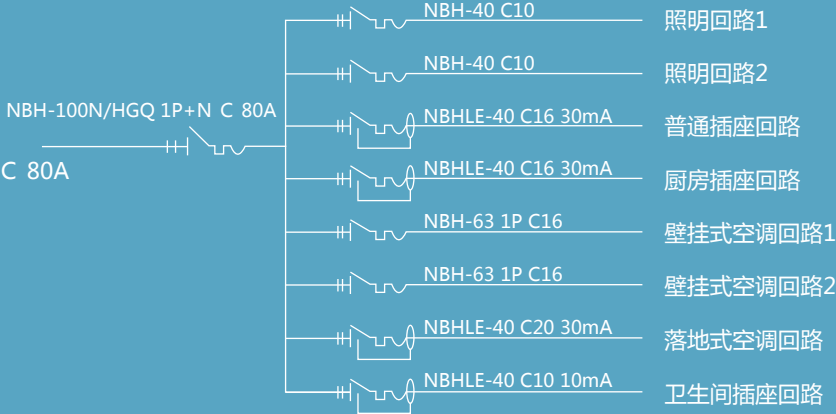

户型推荐方案 60—90m²


终端箱规格：NZH-12P1

安装方式：暗装

回路数：12回路

主开关：

NBH-100N/HGQ 1P+N C 63A

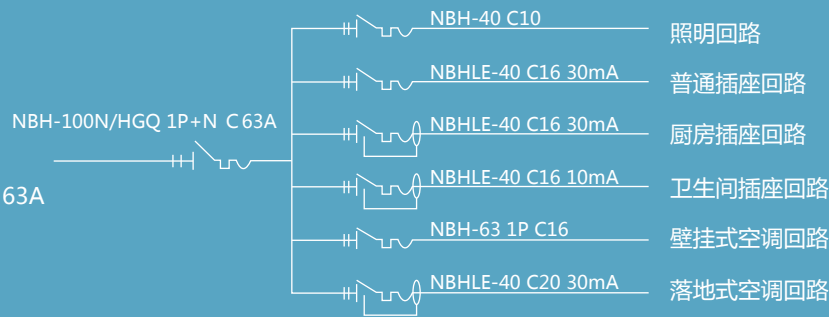

照明回路
NBH-40 C10

普通插座回路
NBH-63 1P C16

壁挂式空调回路
NBH-63 1P C16

厨房插座回路
NBHLE-40 C16 30mA

卫生间插座回路
NBHLE-40 C16 10mA

落地式空调回路
NBHLE-40 C20 30mA

户型推荐方案 <60m²


终端箱规格：NZH-8P1

安装方式：暗装

回路数：8回路

主开关：

NBHLE-63Y C40 30mA

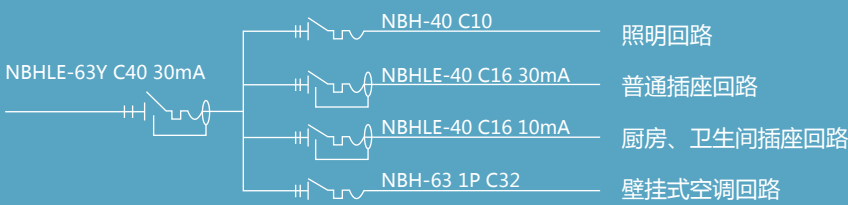

厨房、卫生间插座回路
NBHLE-40 C16 10mA

照明回路
NBH-40 C10

普通插座回路
NBHLE-40 C16 30mA

壁挂式空调回路
NBH-63 1P C32



成功案例



招商--依云公馆

项目概况

招商依云公馆位于佛山九江县进入的第一个品牌豪宅，项目占地68072平方米，总建筑面积约31.3万，是南海城市更新十大示范区之一的大正新城。

■ 占地总面积31.3万平方米



招商 — 依云公馆



客户关注

- 低压电气产品质量稳定，可靠性高
- 保持用电持续运行
- 电气设备维护方便
- 人性化模范小区，吸引中高端客户

方案运行情况

正泰电器极具性价比的建筑配电方案为客户最大限度地节约了成本，并在电气性能、产品质量、可靠性、安全性等方面实现高规格标准，保证动力设备顺畅，安全运行，确保人身和财产安全。

正泰解决方案

正泰为招商依云公馆提供了完整的低压配电解决方案，在性能与价格中找到了符合客户需求的平衡点，得到了客户高度的评价。其中，正泰低压电气产品在低压配电柜中提供了框架断路器、塑壳断路器、控制电器等低压电气元件；在户内箱、动力箱、消防箱中提供了终端电器等低压元器件；在户内弱点解决方案中提供了配线箱等产品。

西安国际港务区华南城

项目概况

西安国际港务区华南城项目是由深圳华南城集团和新豪德（香港）控股有限公司联合投资建设，西安华南城项目总投资超过200亿元，分三期建设，规划建筑面积1800万平方米，在空间上分为交易展示区、生产性服务配套区、生活服务配套区三大部分。其中交易展示区1200万平方米，生产性服务配套区400万平方米，生活服务配套区200万平方米。



客户关注

- 高知名度品牌，口碑好
- 产品配套服务遍布全国，更换方便
- 具备专业的市场销售及技术服务支持
- 能积极配合甲方客户开展相关工作

方案运行情况

华南城项目采用正泰低压元器件，良好的品牌市场口碑与30年品质，使正泰深入客户心中，产品的人性化设计及高效节能性能也赢得了顾客满意。

西安三星项目 — 兴隆社区

项目概况

发改委签署重点项目，规划面积10平方公里，一期投资70亿美元，拆迁15个自然村，建成后新增就业岗位1.5万。



客户关注

- 高可靠性
- 优良产品品质
- 专业、快速的技术服务

方案运行情况

正泰产品以优异的性能、高可靠性，应用于楼宇配电照明、电梯、地下车库及消防配套场所，赢得客户高度满意。





富力地产 金港城一部（广州）



更多项目案例

- 碧桂园
- 恒大地产
- 保利地产
- 华夏幸福
- 招商蛇口
- 万达集团
- 远洋地产
- 华远房产
- 荣盛发展
- 复星地产
- 富力地产
- 中国中铁



恒大地产 合肥恒大城



湖南铁建 星辰青年城（长沙）



恒大地产 广州恒大绿洲



当代置业（湖南）万国城



恒大地产 重庆恒大金碧天下



龙光地产 普罗旺斯



华远地产 华远·澜悦（北京）



万达集团 温州万达广场



万达集团 青岛万达广场

COUNTRY GARDEN 碧桂园

恒大地产集团
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP

保利® 地产

CFLD 华夏幸福

招商蛇口

万达集团
WANDA GROUP

远洋地产
SINO-OCEAN 共同成长 相伴一生

华远房产
新思路·心建筑

RiseSun 荣盛

FOSUN 复星

富力地产
R&F PROPERTIES

中国中铁

产品概览

NA1H 系列万能式断路器



- 符合标准：GB14048.2、IEC60947
- 电流规格：200A~6300A, 极数：3P、4P
- 智能型、零飞弧、模块化、可通讯、附件配套齐全
- 可上、下进线
- 集配电、短路保护、过载保护、单相接地保护、欠电压保护、隔离六大功能
- 控制配件：闭合电磁铁、欠压脱扣器、分励脱扣器、电动操作机构、辅助开关
- 安装连接附件：相间隔板、钥匙锁、机械联锁、按钮锁、位置信号、计数器
- 安装方式：固定式、抽屉式

NXMH 系列塑壳断路器



- 符合标准：GB 14048.1、IEC 60947-1
GB 14048.2、IEC 60947-2
GB 50054第6.3.6条
- 壳架电流：63,125,160,250,320,400,630,800,1000A
- 额定工作电压：400/415/690V
- 分断能力代号：S、H
- 附件齐全：分励脱扣器、欠压脱扣器、电动操作机构、手动操作机构
- 具有过载报警不脱扣功能（160A~1000A壳架H型产品）
- 具有热可调磁固定脱扣器（250A~630A壳架H型产品）
- 安装方式：固定式、插入式
- 双重绝缘设计
- -35℃~+70℃运行环境

NXZM 系列自动转换开关电器（CB级）



- 壳架：63A 125A/160A/250A 320A/400A 630A/800A
- 电流规格：10A~800A
- 极数：3P 4P
- 使用类别：AC-33B（10In）
- 控制功能：自投自复、自投不自复、发电机控制、消防联动、可通讯

NXZHM 系列自动转换开关电器（派生型PC级）



- 壳架：63A 125A/160A/250A 320A/400A 630A/800A
- 电流规格：10A~800A
- 极数：3P 4P
- 使用类别：AC-33B（10In）
- 额定限制短路电流Iq：100kA
- 控制功能：自投自复、自投不自复、发电机控制、消防联动、可通讯

NXMSH 系列电子式塑壳断路器



- 符合标准：GB 14048.1、IEC 60947-1
GB 14048.2、IEC 60947-2
- 壳架等级：160,250,320,400,630,1000A
- 额定工作电压：400/415/690V
- 分断能力代号：S、H、R（160A~320A）
- 附件齐全：分励脱扣器、欠压脱扣器、电动操作机构、手动操作机构
- 全新的电子脱扣器，更精准的线路保护
- 安装方式：固定式、插入式
- 双重绝缘设计
- 搭载USB数据接口，更好人机互联
- -25℃~+70℃运行环境

NXZ 系列自动转换开关电器（专用型PC级）



- 壳架：NXZ-125/NXZ-250/NXZ-630
- 电流规格：80A~630A
- 极数：4P
- 电器级别：PC级
- 使用类别：AC-33B（10In）
- 额定限制短路电流Iq：100kA
- 额定短时耐受电流Icw：10kA/200ms、25kA/200ms
- 控制功能：自投自复、自投不自复、发电机控制、消防联动、可通讯

NXZB-63 自动转换开关电器（CB级）



- 电流规格：10A~63A
- 极数：3P 4P
- 使用类别：AC-33iB（6In）
- 控制功能：自投自复、发电机控制、消防联动、可通讯

NXZHB-63 自动转换开关电器（派生型PC级）



- 电流规格：16A，32A，63A
- 极数：3P 4P
- 使用类别：AC-33B（10In）
- 额定限制短路电流Iq：100kA
- 控制功能：自投自复、发电机控制、消防联动、可通讯

产品概览

NZH-□□ 暗装式配电箱（箱体）



- 箱体回路单元：
单排：8、12、15单元
双排：24单元
- 额定电压：230V
- 负载总电流：100A
- 外壳防护等级：IP30
- 底座材质：金属（代号为J）、塑料（代号为P）
- 箱体颜色：三色可选
- 符合标准：GB17466.24

NHH-125 隔离开关



- 额定工作电压：230/400V
- 极数：1P、2P、3P、4P
- 额定电流：20A、32A、40A、63A、80A、100A、125A
- 使用类别：AC-22A、AC-21B
- 电气寿命：3000
- 机械寿命：10000
- 符合标准：GB/T 14048.3、IEC 60947-3

NBH-80 小型断路器



- 电压：230V
- 极数：1P、1P+N、2P
- 电流：80A
- 额定短路能力：6kA、10kA(2P)；
- 电气寿命：10000
- 机械寿命：20000
- 符合标准：GB10963.1、IEC60898-1


NBH-63 小型断路器



- 电压：230/400V
- 极数：1P，2P，3P，4P、1P+N、3P+N
- 电流：1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A
- 额定短路能力：
6kA；
10kA(2P230V)
- 瞬时脱扣类型：B、C、D
- 电气寿命：10000
- 机械寿命：20000
- 符合标准：GB10963.1、IEC 60898-1

HOT!

NBH-100N/HGQ 自愈式过欠压保护断路器



- 电压：230V
- 极数：1P+N、2P、3P+N、4P
- 电流：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A
- 额定短路能力：N：6kA、H：10kA
- 瞬时脱扣类型：B、C、D（80A以下）
- 电气寿命：6000
- 机械寿命：20000
- 过压保护：≥AC275V
- 欠压保护：≤AC160V
- 符合标准：GB10963.1-2005

OUVR-1 自愈式过欠压保护器



- 电压：230V
- 极数：1P+N/3P+N
- 电流：32A、40A、50A、63A、80A
- 机械电气寿命：50000次
- 过压保护：AC270±5V
- 欠压保护：AC170±5V

HOT!

NBH-40J 小型断路器



- 电压：230/400V
- 极数：1P、2P、3P、4P
- 电流：1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A
- 额定短路能力：6kA
- 电气寿命：10000
- 机械寿命：20000
- 符合标准：GB10963.1、IEC60898-1
- 每极宽度仅13.5mm

NBH-63H 小型断路器



- 电压：230/400V
- 极数：1P，2P，3P，4P、1P+N、3P+N
- 电流：1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A
- 额定短路能力：10kA
- 瞬时脱扣类型：B、C、D
- 电气寿命：10000
- 机械寿命：20000
- 符合标准：GB10963.1、IEC 60898-1

产品概览

HOT!

NBH-40 相线+中性线小型断路器



- 电压：230V
- 极数：1P+N
- 电流：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A
- 额定短路能力：4.5kA
- 电气寿命：10000
- 机械寿命：20000
- 符合标准：GB10963.1、IEC 60898-1
- 1P+N仅18mm
- 产品直接带零线安装，避免零线接线错误而引起潜在的触电风险

HOT!

NBHLE-40Y 剩余电流动作断路器



- 额定电压：230V
- 极数：1P+N
- 额定电流：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A
- 额定剩余动作电流：30mA
- 额定短路能力：4.5kA
- 瞬时脱扣类型：B、C
- 电气寿命：10000
- 机械寿命：20000
- 符合标准：GB16917.1、IEC61009-1
- 1P+N漏电宽度仅18mm

NBHLE-63 剩余电流动作断路器



- 额定电压：230/400V
- 极数：1P+N、2P、3P、3P+N、4P
- 额定电流：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A
- 额定剩余动作电流：30mA、50mA、75mA、100mA、300mA
- 额定短路能力：6kA
- 瞬时脱扣类型：B、C、D
- 电气寿命：10000
- 机械寿命：20000
- 符合标准：GB16917.1、IEC 61009-1

NBHLE-32 剩余电流动作断路器



- 额定电压：230/400V
- 极数：1P+N、2P、3P、3P+N、4P
- 额定电流：6A、10A、16A、20A、25A、32A
- 额定剩余动作电流：30mA、50mA、75mA、100mA、300mA
- 额定短路能力：6kA
- 瞬时脱扣类型：B、C、D
- 电气寿命：10000
- 机械寿命：20000
- 符合标准：GB16917.1、IEC 61009-1

HOT!

NBHLE-63Y (H) 剩余电流动作断路器



- 额定电压：230V
- 极数：1P+N
- 额定电流：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A
- 额定剩余动作电流：10mA、30mA
- 额定短路能力：4.5kA、6kA
- 瞬时脱扣类型：C、D
- 电气寿命：10000
- 机械寿命：20000
- 符合标准：GB16917.1、IEC61009-1
- 1P+N漏电宽度仅36mm

NBHLE-40 剩余电流动作断路器



- 额定电压：230V
- 极数：1P+N
- 额定电流：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A
- 额定剩余动作电流：10mA、30mA
- 额定短路能力：4.5kA
- 瞬时脱扣类型：C、D
- 电气寿命：10000
- 机械寿命：20000
- 符合标准：GB16917.1、IEC61009-1
- 1P+N漏电宽度仅36mm

NBHLE-63 剩余电流动作断路器



- 额定电压：230V
- 极数：1P+N
- 额定电流：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A
- 额定剩余动作电流：10mA、30mA
- 额定短路能力：6kA
- 瞬时脱扣类型：B、C
- 电气寿命：10000
- 机械寿命：20000
- 符合标准：GB16917.1
- 最大放电电流：20kA
- 标称放电电流：10kA

NOTE

NOTE