

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2017010307016770

发证日期：2021年08月27日

有效期至：2031年03月10日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NXM-63 E、S、F、H, NXMH-63 E、S、F、H, NXMP-63 E、S、F、H, NXMF-63 E、S、F、H, NXM-125 E、S、F、H, NXMH-125 E、S、F、H, NXMP-125 E、S、F、H, NXMF-125 E、S、F、H.具体技术参数及型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2017010307016770

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

具体参数：

NXM-63 E、S、F、H, NXMH-63 E、S、F、H,

NXMP-63 E、S、F、H, NXMF-63 E、S、F、H,

NXM-125 E、S、F、H, NXMH-125 E、S、F、H,

NXMP-125 E、S、F、H, NXMF-125 E、S、F、H.

Uimp:8kV;

Ui:800V;

Ue:AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、

AC500V(仅 F 型和 H 型)；

NXM-63、NXMH-63、NXMP-63、NXMF-63

In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A,40A,45A,50A,55A,60A,63A

NXM-125、NXMH-125、NXMP-125、NXMF-125

In:10A,12.5A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A,40A,45A,50A,55A,60A,63A,65A,70A,75A,80

A,85A,90A,95A,100A,105A,110A,115A,120A,125A

过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式；

额定运行短路分断能力 (Ics)：

E 型:(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V);

Ics=18kA/15kA, Icu=18KA/15kA

S 型:(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V);

Ics=18kA /15kA, Icu=36KA/25kA

F 型:(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC500V);

Ics=50kA/36kA/15 kA, Icu=50kA/36kA/15 kA

H 型: (AC220V/AC230V/AC240V) /(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC500V);

Ics=50kA /36kA/15 kA, Icu=75KA/50kA/25 kA

适用频率：50Hz/60Hz

选择性类别：A 类；

脱扣级别：5、10A、10、20

极数：1P+N(1 个保护极，N 极常通，仅 E、S 型)，2P (仅 E、S 型)，3P,3P+N (3 个保护



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2017010307016770

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

极，N 极常通)，4P；

1P+N 和 3P+N 不适用于隔离；

配用的辅助触头：CQC2016010304835035

1NO1NC/2NO2NC；

Ui:500V;Ith:3A;

AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A；

DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件：

欠压脱扣器 UVT-M1:AC220V/AC230V/AC240V，AC380V/AC400V/AC415V;

电动操作机构 MD-M1:AC220V/AC230V/AC240V，AC380V/AC400V/AC415V,

DC110V,DC220V/DC250V；

预付费分励脱扣器:

SHT-M1:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V;

型号的解释：



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号：CQC2017010307016770

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

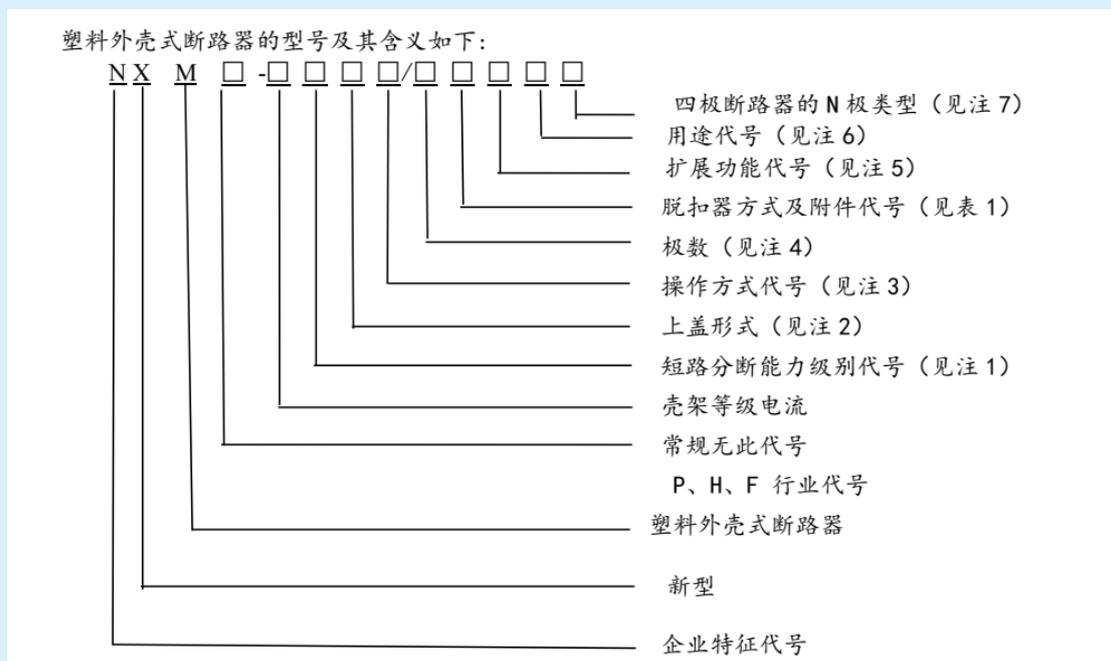

注：

1. 短路分断能力级别：普通型（代号 E），标准型（代号 S），适用型（代号 F），较高型（代号 H），限流型（代号 R）；
2. 双层盖（无代号）
3. 按操作方式分：手柄直接操作（无代号）；电动操作用 P 表示；转动手柄操作用 Z 表示；
4. 按极数分：二极（代号 2）；三极（代号 3）；四极（代号 4）
5. 按扩展功能分：
热磁式：热保护可调（代号 T）；热保护和磁保护均不可调（无代号）；过载报警不脱扣（代号 G）
电子式：普通型（无代号）；宽保护型（K）；过载报警不脱扣（代号 G）
6. 按用途分：配电保护用（无代号）；电动机保护用（代号 2）；发电机保护（代号 3）；
7. 四极产品中性极(N)的型式分为 4 种：
A 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其他三极一起合分；



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2017010307016770

第 4 页 共 4 页


本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

B 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分)；

C 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分)；

D 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分；

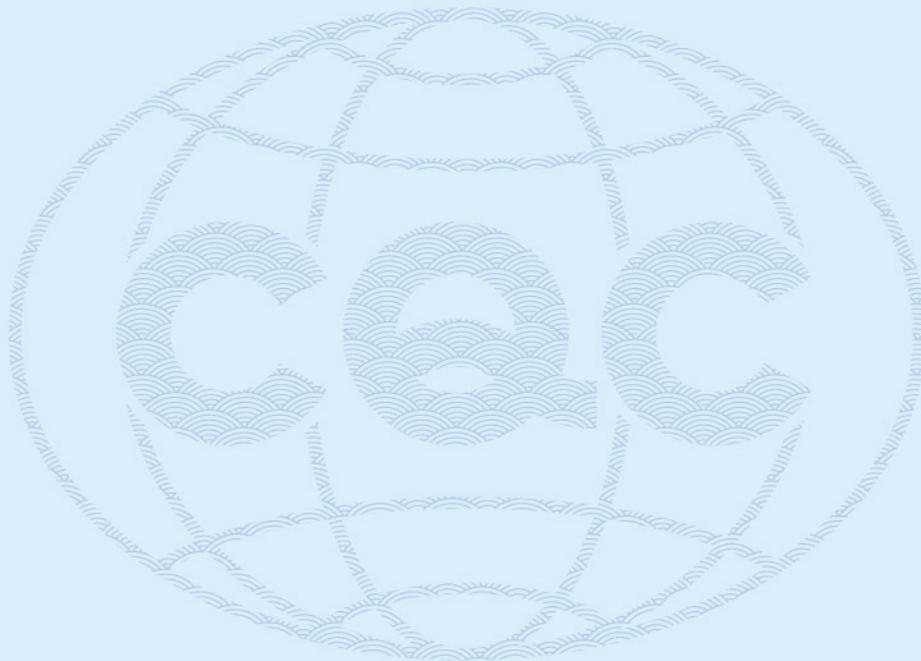

中国质量认证中心