

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307845900

发证日期: 2021 年 07 月 22 日

有效期至: 2031 年 07 月 22 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NXM-1000S、H, NXMH-1000S、H, NXMP-1000S、H, NXMF-1000S、H, NXMS-1000S、H, NXMSH-1000S、H、NXMSP-1000S、H, NXMSF-1000S、H;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307845900

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXM-1000S、H, NXMH-1000S、H, NXMP-1000S、H,
NXMF-1000S、H, NXMS-1000S、H, NXMSH-1000S、H、NXMSP-1000S、
H, NXMSF-1000S、H;

Uimp:12kV;

Ui:1000V;

Ue:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,AC500V (仅 H 型),
AC660V/AC690V;

热磁式、电磁式: In:800A,900A,1000A;

电子式: In: 630A, 800A, 1000A

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式,电子式;

Icw:12kA/1s (仅电子式);

S 型

(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V):

Icu=75kA/50kA/15kA, Ics=50kA/36kA/13kA;

H 型

(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/(AC660V/A
C690V):

Icu=100kA/70kA/50kA/20kA, Ics=75kA/50kA/40kA/15kA;

选择性类别:A 类 (热磁式、电磁式), B 类 (电子式);

脱扣级别 (带电动机保护的断路器适用): 20、30 电子式: 10A,10,20,30;

极数: 3P,3P+N (仅热磁式、电磁式, 3 个保护极, N 极常通),

4P(3 个保护极, N 极可开闭), 4P;

适用于隔离 (3P+N 除外);

50/60Hz

配用的辅助触头: CQC2016010304835035

常开常闭的情况和数量: 1NO1NC/2NO2NC,

Ith:6A;

AC-15:Ue/Ie:AC415V/400V/380V/0.4A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307845900

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DC-13:Ue/Ie:DC250V/220V,110V/0.2A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:

型号 UVT-M6;

Us:AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V;

电动操作机构:

型号 MD-M5;

Us: AC220V/230V/240V, DC110V/220V/250V,AC380V/400V/415V;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2016010307845900

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

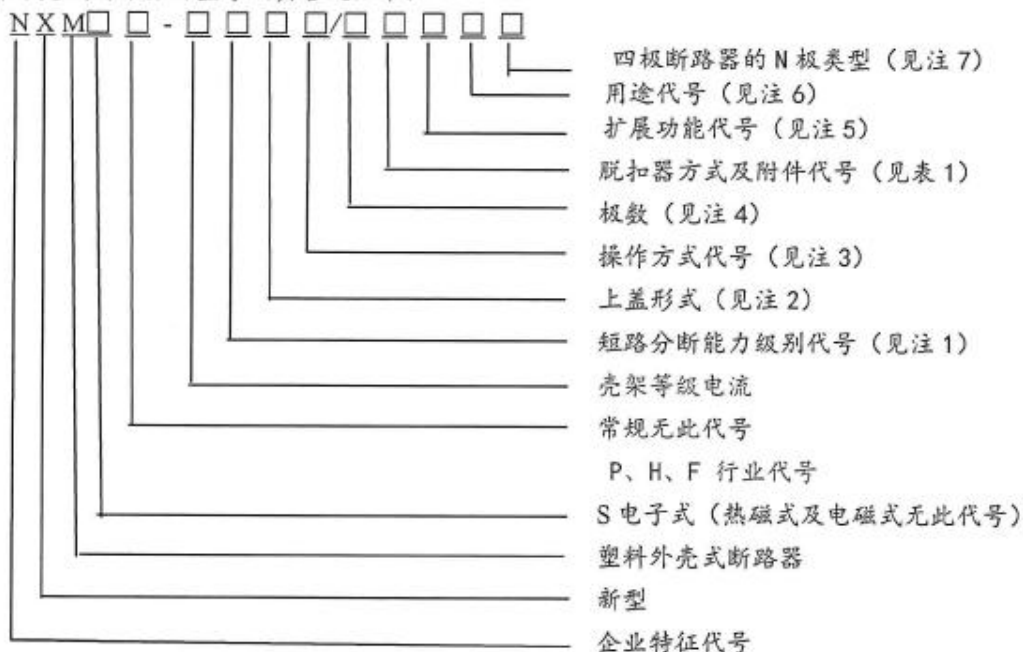

注:

1. 短路分断能力级别: 标准型 (代号 S), 较高型 (代号 H);
2. 双层盖 (无代号)
3. 按操作方式分: 手柄直接操作 (无代号); 电动操作用 P 表示; 转动手柄操作用 Z 表示;
4. 按极数分: 三极 (代号 3); 四极 (代号 4)
5. 按扩展功能分:
 - 热磁式: 热保护可调 (代号 T); 热保护和磁保护均不可调 (无代号); 过载报警不脱扣 (代号 G)
 - 电子式: 普通型 (无代号); 宽保护型 (K); 过载报警不脱扣 (代号 G)
6. 按用途分: 配电保护用 (无代号); 电动机保护用 (代号 2); 发电机保护 (代号 3);
7. 四极产品中性极(N)的型式分为 4 种:
 - A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分;
 - B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分(N 极先合后分);
 - C 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分(N 极先合后分);
 - D 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分;



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307845900

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

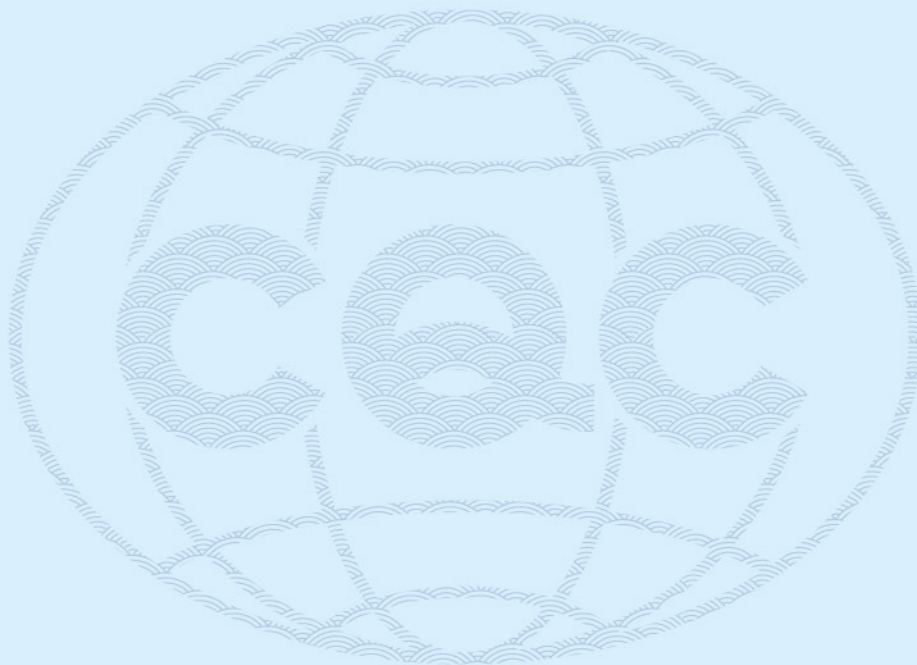

中国质量认证中心