

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304005998

发证日期: 2022 年 10 月 24 日

有效期至: 2031 年 06 月 02 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 交流接触器  
CJX2-09\*\*, CJX2-12\*\*, CJX2-18\*\*, NC1-09\*\*, NC1-12\*\*, NC1-18\*\*, CJX2-09\*\*N, CJX2-12\*\*N, CJX2-18\*\*N, NC1-09\*\*N, NC1-12\*\*N, NC1-18\*\*N ( \*\*=触头种类和数量 );  
详见参数附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304005998

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2-09\*\*, CJX2-12\*\*, CJX2-18\*\*, NC1-09\*\*, NC1-12\*\*, NC1-18\*\*, CJX2-09\*\*N, CJX2-12\*\*N, CJX2-18\*\*N, NC1-09\*\*N, NC1-12\*\*N, NC1-18\*\*N (\*\*=触头种类和数量)

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC 660V/690V;

CJX2-09\*\*, NC1-09\*\*, CJX2-09\*\*N, NC1-09\*\*N:

Ith:20A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/20A, 380V/400V/20A, 660V/690V/20A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/9A, 380V/400V/9A, 660V/690V/6.6A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/3.5A, 380V/400V/3.5A, 660V/690V/1.5A;

CJX2-12\*\*, NC1-12\*\*, CJX2-12\*\*N, NC1-12\*\*N:

Ith:20A;

AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/20A, 380V/400V/20A, 660V/690V/20A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/12A, 380V/400V/12A, 660V/690V/8.9A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/5A, 380V/400V/5A, 660V/690V/2A;

CJX2-18\*\*, NC1-18\*\*, CJX2-18\*\*N, NC1-18\*\*N:

Ith:32A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/32A, 380V/400V/32A, 660V/690V/32A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/18A, 380V/400V/18A, 660V/690V/12A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/7.7A, 380V/400V/7.7A, 660V/690V/3.8A;

Us: AC : 24V, 36V, 40V, 42V, 48V, 60V, 110V, 120V, 127V, 130V, 200V, 208V, 208V ~ 230V,

220V, 230V, 220V~240V, 240V, 250V, 277V, 380V, 380V~415V, 400V, 415V, 440V,

460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 600V, 660V, 50Hz, 50/60Hz, 60Hz; 440V~480V, 50/60Hz;

DC: 24V, 30V, 36V, 48V, 54V, 60V, 110V, 127V, 220V;

外壳防护等级:IP20 (仅适用于正前侧);

极数:

CJX2-09\*\*, CJX2-12\*\*, NC1-09\*\*, NC1-12\*\*, CJX2-09\*\*N, CJX2-12\*\*N, NC1-09\*\*N,

NC1-12\*\*N: 3P, 4P;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304005998

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2-18\*\*,NC1-18\*\*,CJX2-18\*\*N,NC1-18\*\*N: 3P;


配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC;

Ith: 10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380/400V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220/250V/0.15A

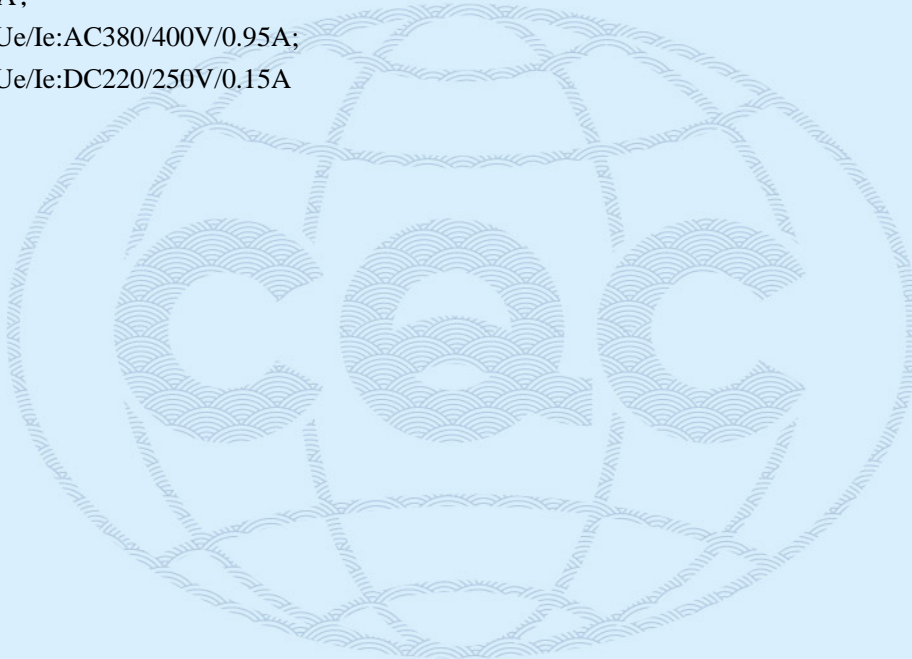

中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号: CQC2002010304005998

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

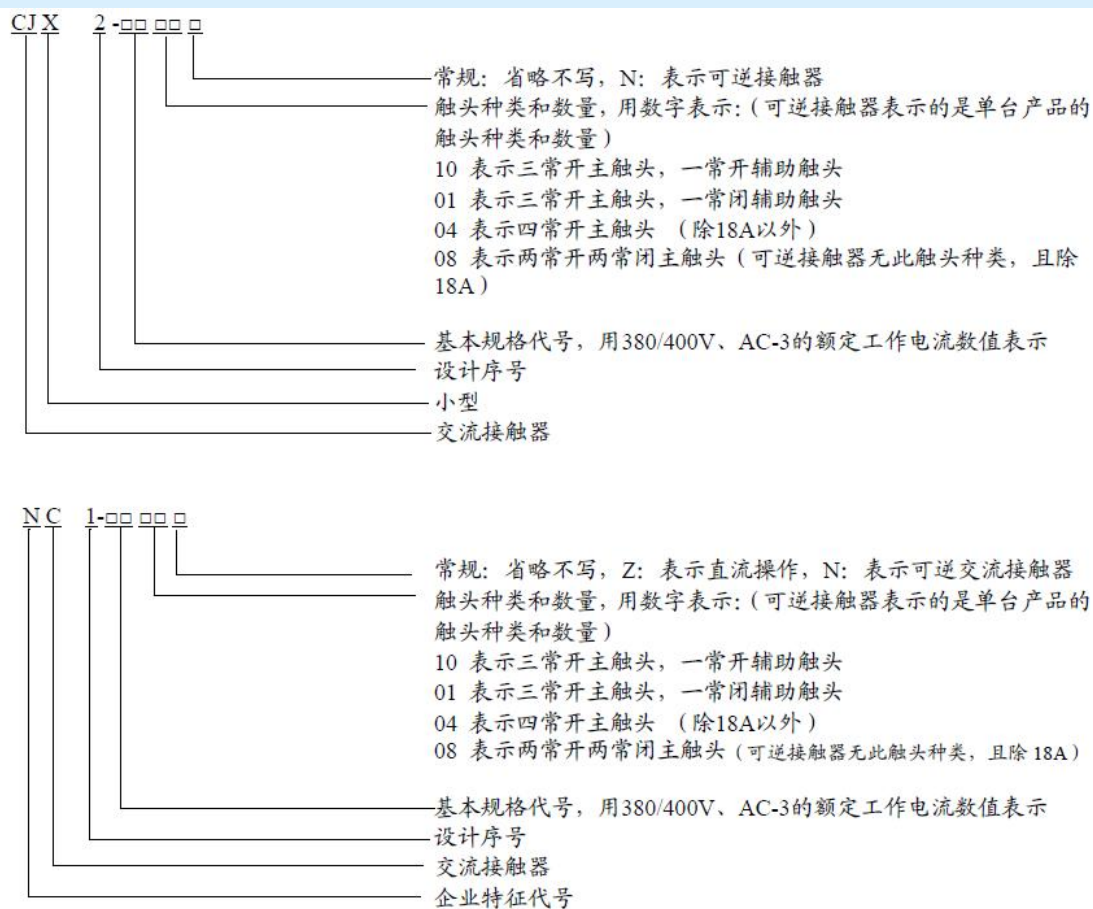

注: 型号解释所有内容体现在产品正面, 产品侧面铭牌仅体现第 1、2、3、4、6 位。



中国质量认证中心